


Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu

Postup:

1. Nalezneme otvor, popřípadě odstraníme cizí předmět z otvoru.
2. Pročistíme otvor pomocí výstružníku s pilníkem.
3. Pomocí jehly vtlačíme knot do otvoru.
4. Seřízneme přečnívající část knotu.
5. Nahustíme pneumatiku na požadovaný tlak.

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu

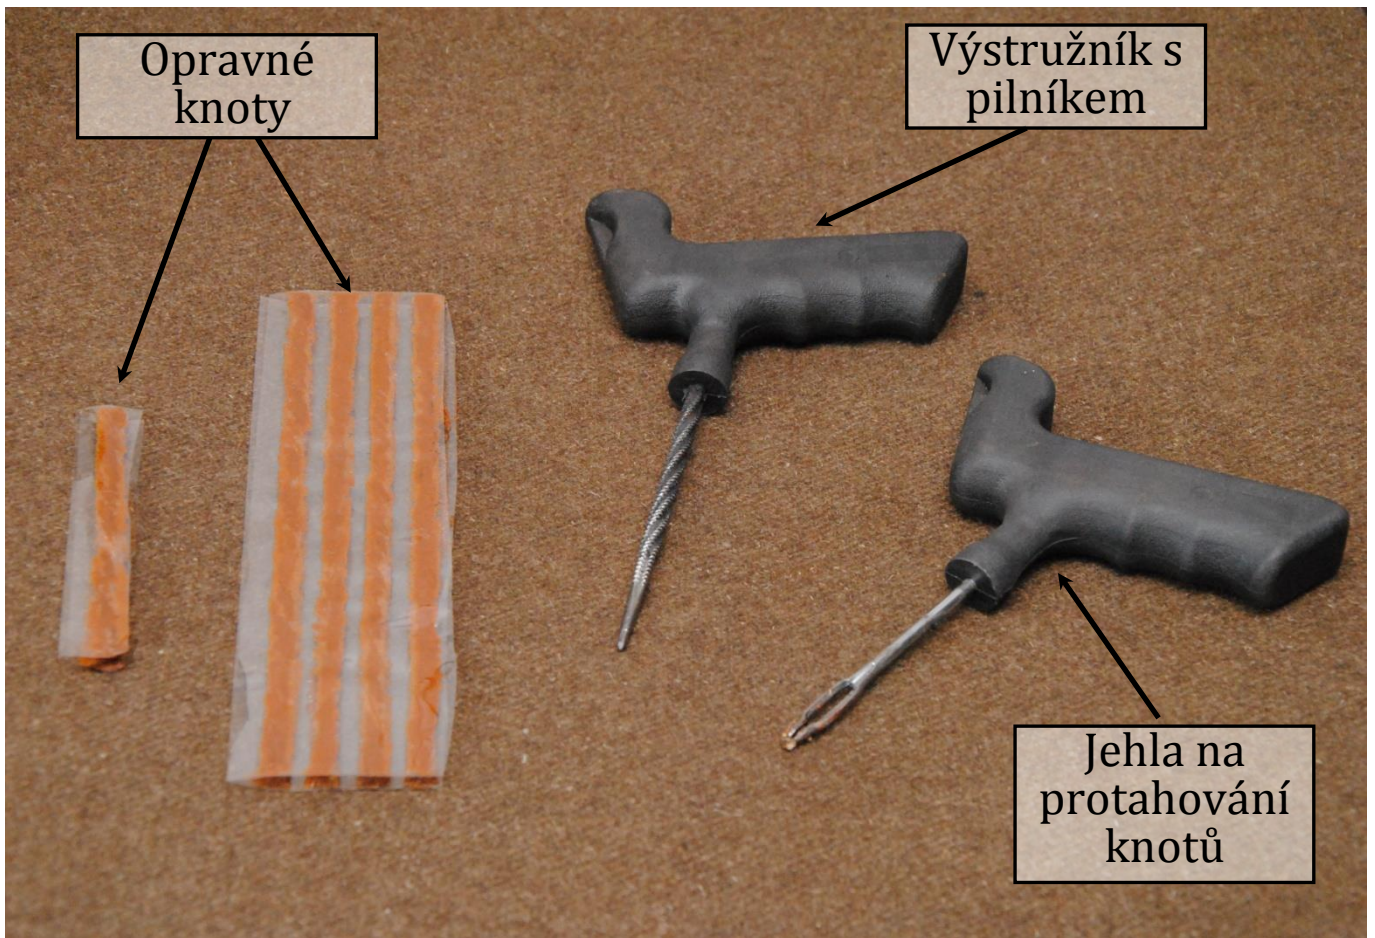

Obr. 01

Nářadí pro opravu


Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 02

Odstranění cizího předmětu

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu

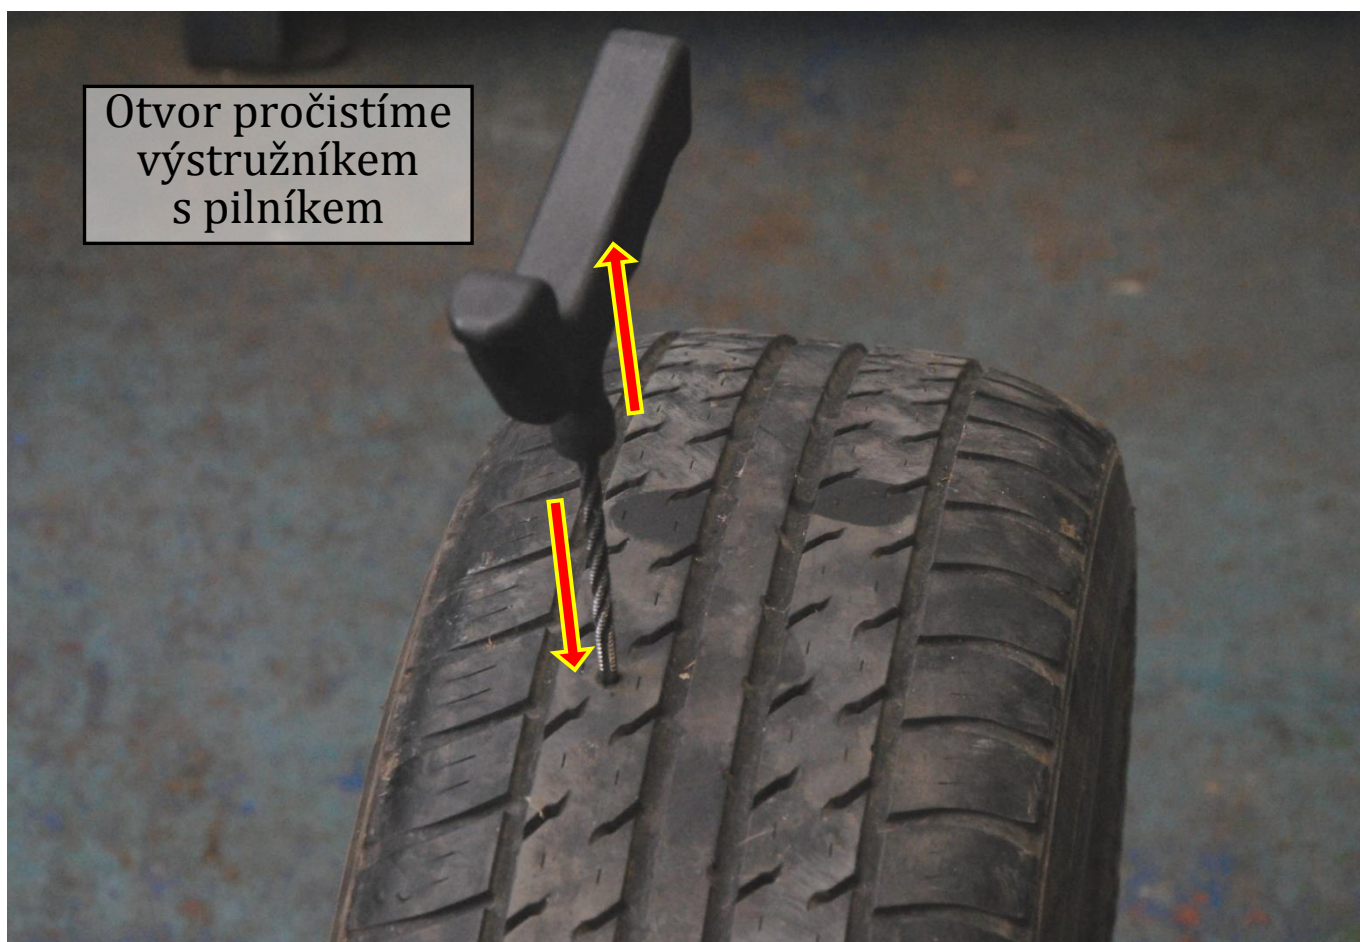

Obr. 03

Pročištění otvoru

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 04

Pročištěný otvor

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 05

Jehla s opravným knotem

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 06

Vtlačení knotu do otvoru


Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 07

Vytažení jehly

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu

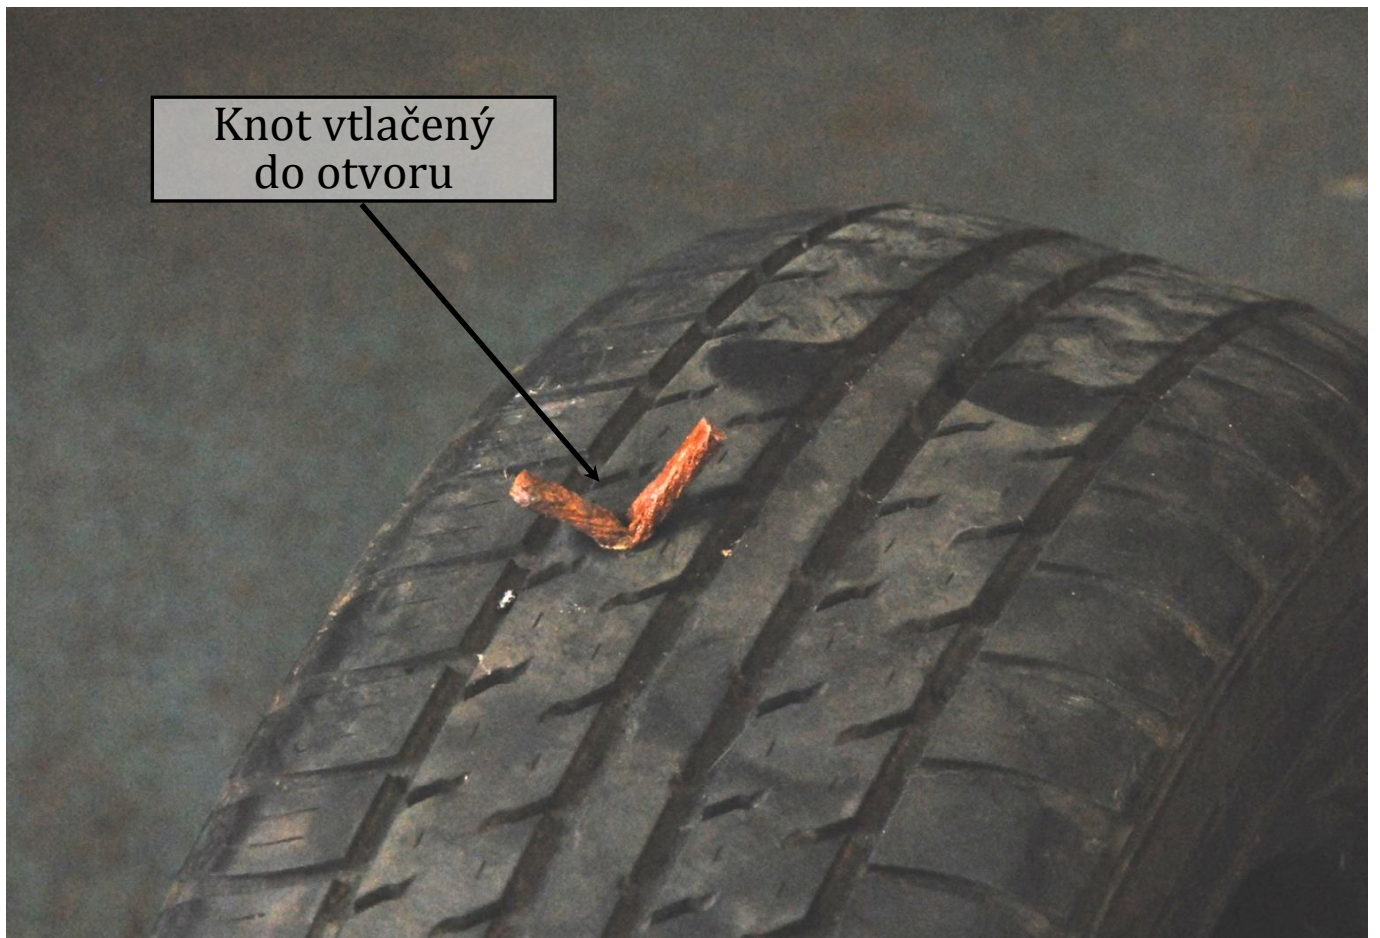

Obr. 08

Knot v otvoru

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 09

Seříznutí knotu

Oprava pneumatiky pomocí opravného knotu



Obr. 10

Opravená pneumatika